



Z系列闸阀


★产品技术参数

序号	技术参数	实际应用
1	阀体材质	铸铁、碳钢、304不锈钢、316不锈钢、316L不锈钢等
2	公称压力	10、16、25、40、63、100、160bar等, 及美标、日标等
3	阀门特性	明杆闸阀、暗杆闸阀、刀型闸阀等
4	适用温度	碳钢: -29~150°C、-29~350°C、-9~80°C、-29~120°C
		不锈钢: -40~150°C、-40~450°C、-9~80°C、-39~120°C
		黄铜: -40~200°C
		铸铁: -15~150°C、-15~200°C、-9~80°C、-15~120°C、-29~120°C
5	公称通径	DN15~DN1200
6	连接方式	螺纹、法兰, 对夹等常规标准连接方式、其他非标连接
7	特殊配置	明杆弹性座软密封、暗杆弹性座软密封、对夹


★型号编制说明

闸阀	连接方式	结构型式	特殊配置	公称压力	阀体材质	连接规格	密封材料	公称通径
Z	4	1	A	-16	P	C	X	-50
1、内螺纹 2、外螺纹 3、内外螺纹 4、法兰 6、焊接 7、对夹 8、卡箍 9、卡套	1、明杆 3、刀闸 5、暗杆	A、常规配置 X、弹性座软密封		Q、铸铁 T、铜 C、碳钢 P、304 R、316 L、316L	ZG螺纹省略 G、G螺纹 N、NPT螺纹 M、公制螺纹 DH、对焊 CH、承插焊 GH、管接头焊接	J、机械部法兰 H、化工部法兰 C、国标法兰 A、美标法兰 K、日标法兰 D、德标法兰	X、NBR E、EPDM F、PTFE P、PPL Y、硬密封 F46、内衬F46 F4、内衬F4 J、内衬胶 T、内衬搪瓷	

★外形结构及尺寸图



单位: mm



单位: mm

公称直径	Z15A黄铜闸阀PN16bar				
	A	L	d	H	D
15	G1/2"	43	14	90	53
20	G3/4"	46	17	100	53
25	G1"	52	23	110	58
32	G1-1/4"	56	27	121	65
40	G1-1/2"	61	34	141	72
50	G2"	67	44	168	78
65	G2-1/2"	76	54	200	108
80	G3"	82	65	227	108
100	G4"	95	88	290	126


公称直径	D45A黄铜闸阀PN16bar		
	L	H	D
20	88	145	78
25	91	160	78
32	105	181	108
40	115	205	108
50	118	220	108
65	128	252	126
80	147	252	146
100	164	279	180



AILY


官网: www.ailyauto.com

明杆闸阀, 弹性闸阀, 平板闸阀, 刀型闸阀, 双闸板闸阀
 铸铁闸阀, 铸钢闸阀, 不锈钢闸阀, 塑料闸阀, 陶瓷闸阀等

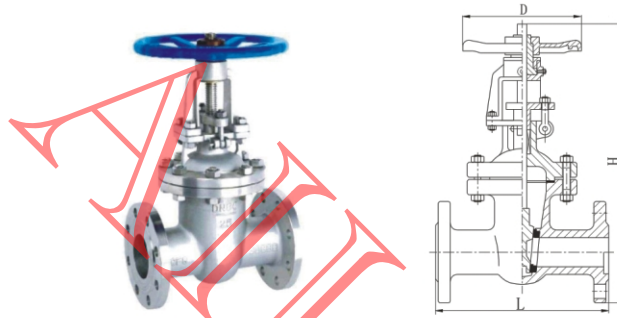

单位: mm

Z41A铸铁、铸钢、不锈钢闸阀PN16bar							
尺寸 通径	L	H	D	尺寸 通径	L	H	D
DN15	130	220	120	DN125	325	643	320
DN20	150	255	120	DN150	350	750	350
DN25	160	275	140	DN200	400	933	400
DN32	180	330	160	DN250	450	1098	450
DN40	200	365	200	DN300	500	1375	500
DN50	250	425	220	DN350	550	1460	550
DN65	265	450	240	DN400	600	1690	600
DN80	280	483	280	DN450	650	1820	650
DN100	300	538	300	DN500	700	1983	700

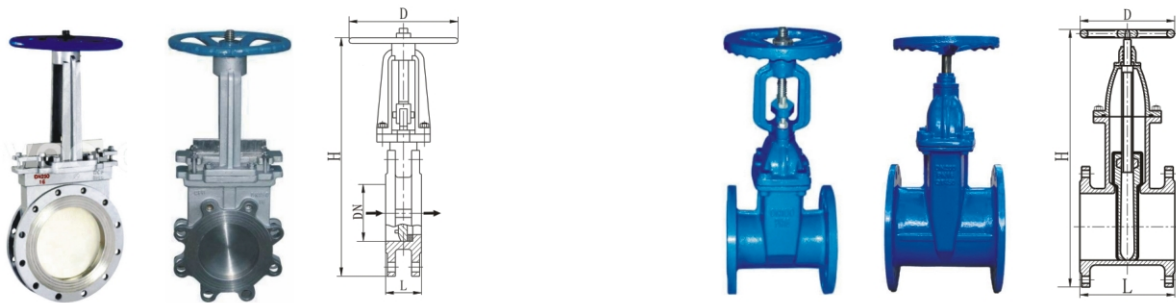

单位: mm

单位: mm

公称直径	D73/43A刀闸阀PN10bar		
	L	H	D
50	50	365	180
65	50	388	180
80	50	413	220
100	50	475	220
125	50	525	230
150	60	615	280
200	60	710	360
250	70	835	360
300	80	1010	400
350	90	1145	400
400	100	1280	400
450	120	1420	530
500	130	1553	530
600	140	1870	600
700	165	2155	600
800	190	2510	630

公称直径	D45/41X闸阀PN16bar		
	L	H	D
50	180	320	160
65	190	370	180
80	200	410	180
100	230	458	250
125	255	533	280
150	270	600	320
200	290	728	380
250	33	853	400
300	355	970	450
350	380	1080	500
400	405	1190	500
450	430	1320	600
500	460	1435	600
600	510	1660	600
700	610	1815	600
800	660	2040	600